

DESCRIPCIÓN

Válvula Solenoide de 2 vías – Normalmente Cerrada
Acción Directa – Diafragma – Cierre Rápido

APLICACIÓN

Agua – Aire – Gas – Líquidos – Aceites Leves


CONSTRUCCIÓN

Cuerpo	Latón Forjado
Tubo Guía	Acero Inoxidable
Núcleo Movil y Fijo	Acero Inoxidable
Muelle	Acero Inoxidable
Sellado	NBR – FPM – EPDM



CARACTERÍSTICAS

Máximo Presión Diferencial 145 PSI
Máximo viscosidad do fluido 20 cSt (mm²/s)
Temperatura Ambiente: con bobina clase F -10°C +55°C
con bobina clase H -10°C +80°C
Posición de montaje con bobina en la vertical hacia arriba

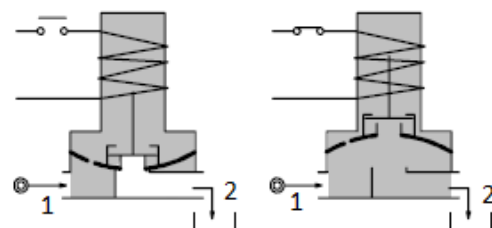

OPCIONALES:

Tratamiento químico superficial del níquel

CÓDIGO 1 2	Conexión BSP NPT	Orificio mm	KV m³/h	Presión Diferencial PSI			Potencia Nominal			Bobina		Sellado 1	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA Arranque	VA Régimen	CC Watt	Tipo	Modelo		
B130AC.....16///.....	3/8"	16	4.8	0	145	116	40	30	27	FR 55	44	NBR=B	-10 +90
B130AD.....16///.....	1/2"				145	116						EPDM=E	<+140
B130AE.....20///.....	3/4"	20	7.5		145	116						FPM=V	-10 +140
B130AE.....25///.....	1"	25	12		145	116							

1 Sellado Ex.: B130ADV16///10611 Sellado VITON
2 Bobina 10611 220V/50/60Hz

BOBINA	Corriente Alternada ~50 /60Hz Tensión							Corriente Continua Tensión			Conexión Eléctrica	Conector
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo FR55 Anchura 44	10612A	10613B	.	10610	10611	.	.	10612	10613	.	DIN 43650A	PG11 código 10349060

DESCRIPCIÓN

Clase de Aislamiento

Série FR55 – Anchura 44


Tolerancia de tensión

CA +15% - 10%

CC +/- 10%

IP65 com Conector Montado


ED100%

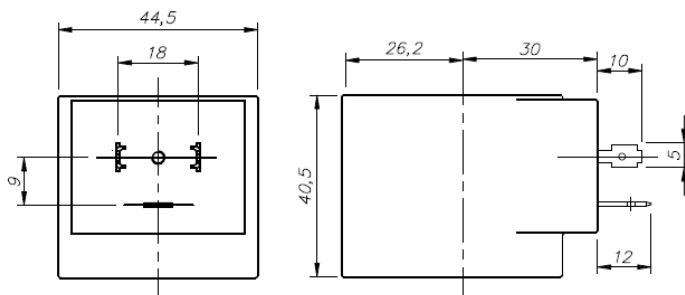


Serie FR55 Peso 0,17Kg

LISTA & PARTES

1. Rosca de fijación de la bobina
2. Bobina
3. Conjunto Solenoide
4. Sellado

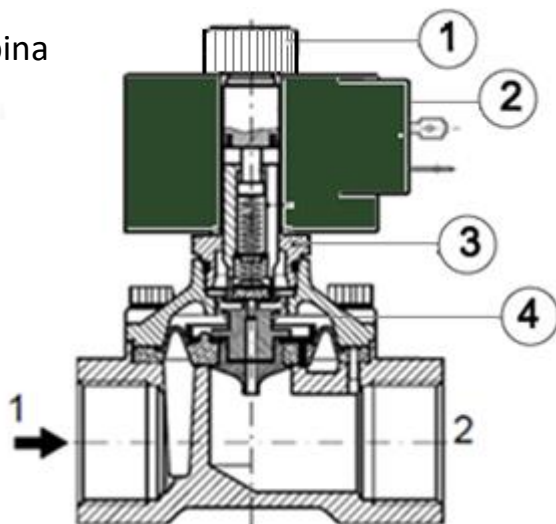

DIMENSIÓN

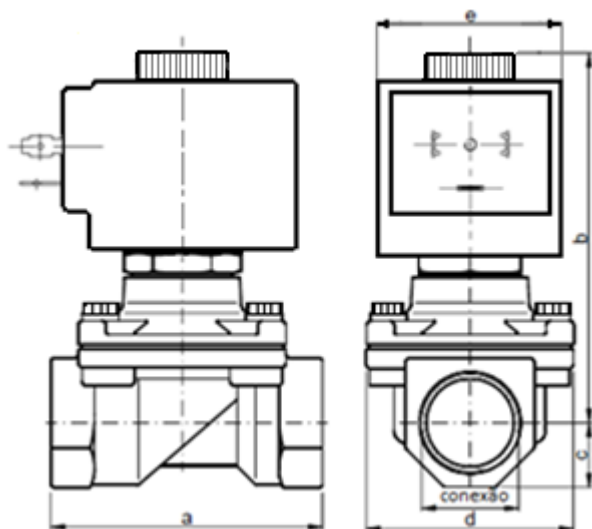

Conexión	a	b	c	d	tipo 55 TIPO	Peso kg
3/8" NPT	60	83	14	45	35	0.50
1/2" NPT	60	83	14	45	35	0.45
3/4" NPT	75	90	18	55	35	0.75
1" NPT	96	101	20	72	35	1.20