

DESCRIPCIÓN

Válvula Solenoide de 2 vías – Normalmente Cerrada
Servopilotada – Diafragma – Rápido Cierre
Total Inox

CONSTRUCCIÓN

Cuerpo	Acero Inoxidable
Tubo Guía	Acero Inoxidable
Núcleo Fijo	Acero Inoxidable
Núcleo Móvil	Acero Inoxidable
Sellado	NBR - FPM



CARACTERÍSTICAS

Máximo Presión Diferencial 145 PSI

Máximo Viscosidad del Fluido 25cSt (mm²/s)

Temperatura Ambiente: con bobina clase F -10°+55°C
con bobina clase H -10°+80°C

Posición de montaje: vertical con la bobina hacia arriba

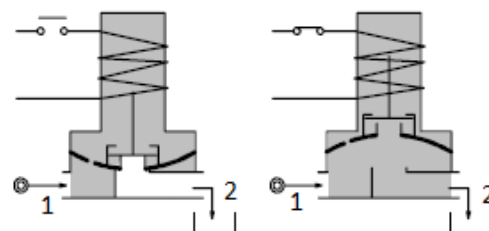

CÓDIGO 1 2	Conexión NPT	Orificio mm	KV m³/h	Presión Diferencial PSI			Potencia Nominal			Bobina		Sellado 1	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA Arranque	VA Régime n	CC Watt	Tipo	Modelo		
B137AC.....16///.....	3/8"	16	4.8	0	145	145	40	30	27	FR 55	44	NBR=B FPM=V	-10 +90 -10 +130
B137AD.....16///.....	1/2"				145	145							
B137AE.....20///.....	3/4"	20	7.5		116	73							
B137AF.....25///.....	1"	25	12		116	58							

1 Sellado Ex: E137AEB18///10611
2 Bobina 10611

Sellado NBR
220V - 50/60Hz

BOBINA	Corriente Alternada ~50 /60Hz Tensión							Corriente Continua Tensión			Conexión Eléctrica	Conector
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo FR55 Anchura 44	10612A	10613B		10610	10611			10612	10613		DIN 43650A	PG11 código 10349060

DESCRIÇÃO

Classe de isolamento

Serie FR 55 - Tipo 36

Tolerância de tensão

CA +15% - 10%

CC ±10

IP65 com conector montado


Corrente Contínua ED100%

OPCIONAIS

Classe de isolamento H (série 2)

Voltagem/potência especial


Bobina rabicho 200mm

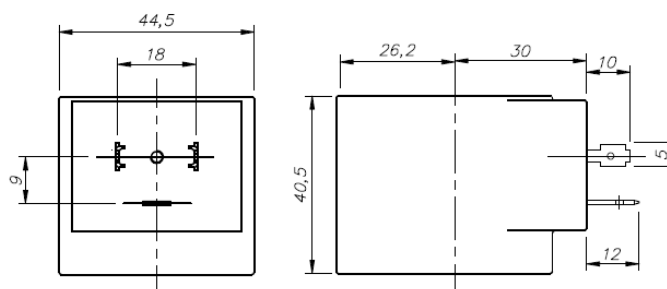


Serie FR55 Peso 0,17Kg

LISTA Y PARTES

1. Rosca de bloqueo de la bobina
2. Bobina
3. Núcleo Móvil
4. Conjunto solenoide

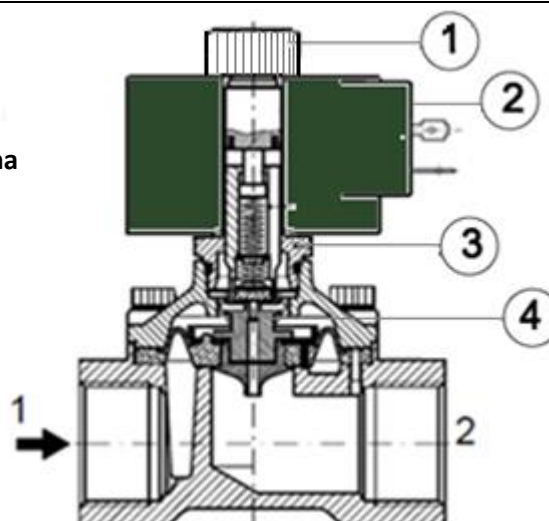

DIMENSIÓN

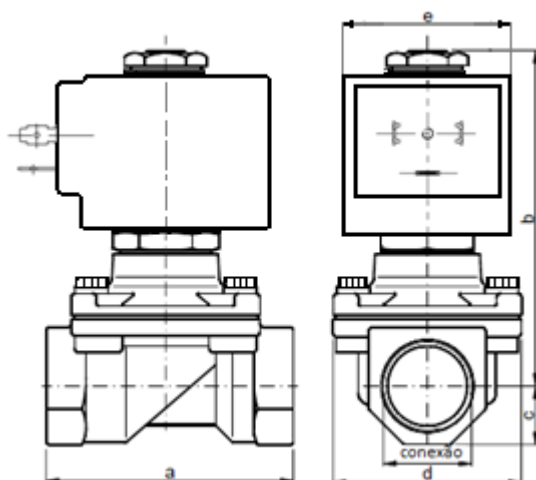

Conexión	a	b	c	d	tipo 55	Peso kg
3/8" NPT	60	83	14	45	44.5	0.50
1/2" NPT	60	83	14	45	44.5	0.45
3/4" NPT	75	90	18	55	44.5	0.75
1" NPT	96	101	20	72	44.5	1.20