

DESCRIPCIÓN

Válvula Solenoide de impulso 2 vías – Normalmente Cerrada
Accionada por diafragma – Gran caudal – Apertura rápida

Filtro de Manguito

CONSTRUCCIÓN

Cuerpo	Aluminio
Tubo Guía	Acero Inoxidable
Núcleo Fijo	Acero Inoxidable
Núcleo Móvil	Acero Inoxidable
Sello	NBR - PTFE

CARACTERÍSTICAS



Humedad relativa $\leq 85\%$

Máximo Presión Diferencial 218 PSI

Máximo Viscosidad del Fluido 25cSt (mm²/s)

Temperatura Ambiente: con bobina clase F -10°+55°C
con bobina clase H -10°+80°C

Posición de Montaje: vertical con la bobina hacia arriba

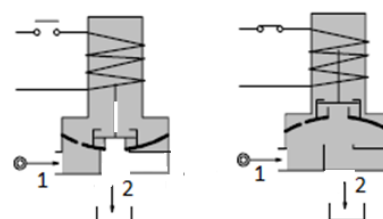

CÓDIGO 12	Conexión BSP/NPT	Orificio mm	KV m³/h	Presión Diferencial PSI			Potencia Nominal			Bobina		Sello 1	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA Arranque	VA Regime n	CC Watt	Tipo	Modelo		
					CA	CC							
B178E.....20///.....	3/4”	20	17	4	116	116	20	17	10	5	36	NBR=B PTFE=W	-10 +90 -10+160
B178F.....25///.....	1”	25	26										
B178H.....40///.....	1.1/2”	40	45										
B178I.....50///.....	2”	50	62										
E178R.....62///.....	2.1/2”	62	135										

1 Pilotada Ejemplo: E178EB20///52E Sello NBR
3 Bobina 220V/50/60Hz

BOBINA	Corriente Alternada ~50 /60Hz Tensión							Corriente Continua Tensión			Conexión Eléctrica	Conectores
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo 5 Modelo 36 Código 2	52A	52B	52C	52D	52E	52F	52G	520	521	522	DIN 43650A	PG11 código 10349060


DESCRIÇÃO

Classe de isolamento
Série 2=F Série 5=H
Tolerância de tensão
CA +15% - 10%
CC ±10

IP65 com conector montado
Corrente Contínua ED100%

OPCIONAIS

Classe de isolamento H (série 2)
Voltagem/potência especial
Bobina rabicho 200mm

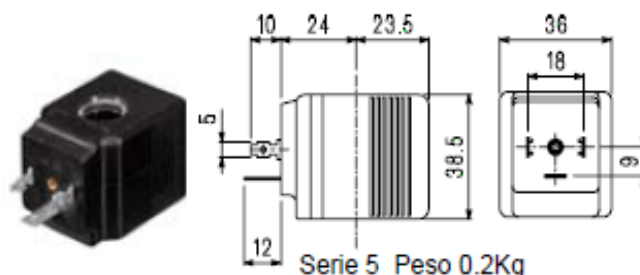

DIMENSIÓN:

Conexión	A	H	S	W	tipo 2	tipo 5	Peso kg
3/4" NPT	110	92	52	75	30	36	0.56
1" NPT	110	92	52	75	30	36	0.80
1.1/2" NPT	129	160	71	137	30	36	1.15
2.1/2" NPT	164	210	95	165	---	36	1.45

