

DESCRIPCIÓN

Válvula Solenoide 2 Vías – Normalmente Cerrada
Con o sin Regulación de Caudal

APLICACIÓN

Gas Natural o Otros Gases Combustibles

CONSTRUCCIÓN

Cuerpo	Aluminio (ASTM B 211)
Tubo Guía	Latón
Núcleo Móvil e Fijo	Acero Inoxidable
Mola	Acero Inoxidable
Sello	NBR – FPM

CARACTERÍSTICAS



Máximo presión permitida 35 PSI

Máximo Viscosidad del Fluido 25 cSt (mm²/s)

Temperatura Ambiente: con bobina clase F -10°C +55°C
con bobina clase H -10°C +80°C

Posición de montaje: Indiferente

OPCIONAIS: Aluminio Anodizado
Bobina Certificada 

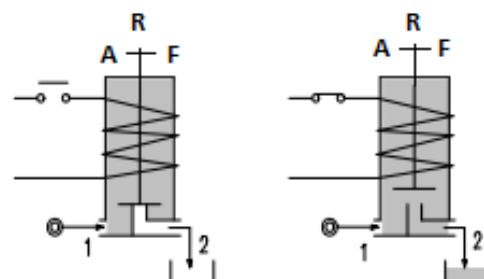

CÓDIGO 1 3 2	Conexion BSP / NPT	Agujero mm	KV m³/h	Presión Diferencial PSI			Potencia Nominal			Bobina		Sello 1	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA	VA	CC	Tipo	Ancho		
					CA	CC	Arranque	Regimén	Vatio				
B181D...12/./.....	1/2"	12	3,9	0	10	-	40	30	-	5	36	NBR=B	-10 +90
B181E...12/./.....	3/4"	12	3,9	0	10	-						FPM=V	-10 +140

1	Sello	Ex.:	B181DV12///52E	Sello VITON
2	Bobina		52E	220V/50/60Hz
3	Regulación		B181DV12/R/52E	Con Regulación
			B181DV12///52E	Sin Regulación


BOBINA	Corriente Alternada ~50 /60Hz Tensión							Corriente Continua Tensión			Conexión Eléctrica	Conectores
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo 5 Modelo 36 Código 2	52A	52B	52C	52D	52E	52F	52G	-	-	-	DIN 43650A	PG11 código 10349060

Descripción

Clase de Aislamiento
Série 5 – F
Tolerancia de Voltaje
CA +15% - 10%
IP65 com Conector Montado
ED100%


Opcional

Clase de Aislamiento H
Voltaje / Potencia Especial
Bobina cable 200mm

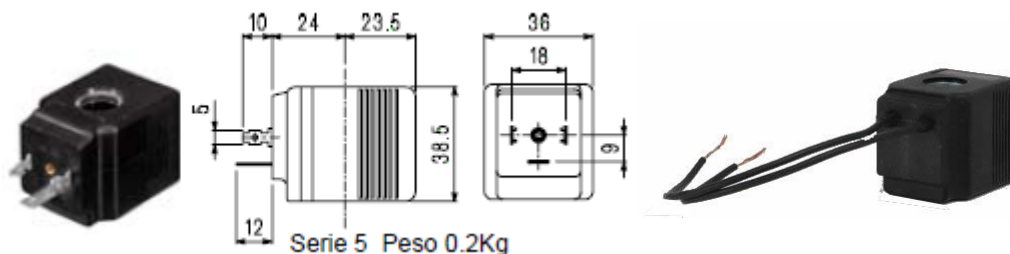

LISTA Y PARTES

1. Ajuste del Núcleo (Regulación)
2. Tuerca
3. Bobina
4. Solenoide

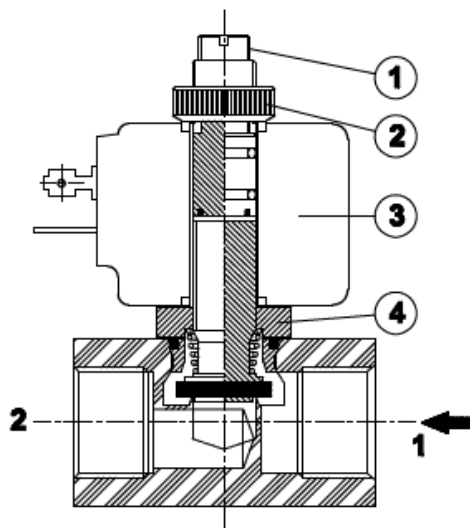

DIMENSIÓN

