

DESCRIPCIÓN

Válvula Solenóide de 2 vías – Normalmente Abierta
Anclada – Diafragma – Cierre Rápido

APLICACIÓN



Agua – Aire – Gas – Líquidos – Aceites Leves

CONSTRUCCIÓN

Cuerpo	Latón Forjado
Tubo Guía	Acero Inoxidable
Núcleo Móvil y Fijo	Acero Inoxidable
Muelle	Acero Inoxidable
Sellado	NBR - FPM - EPDM

CARACTERÍSTICAS

Máximo Presión Diferencial 145 PSI
Máximo viscosidad do fluido 20 cSt (mm²/s)
Temperatura Ambiente: con bobina clase F -10°C +55°C
con bobina clase H -10°C +80°C
Posición de montaje con bobina en la vertical hacia arriba

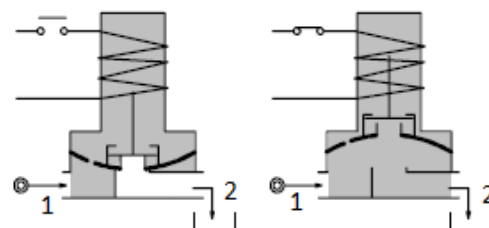

OPCIONALES: Tratamiento químico superficial del níquel


CÓDIGO		Conexión NPT	Orificio mm	KV m³/h	Presión Diferencial PSI			Potencia Nominal			Bobina		Sellado 1	Campo Temp. °C
1	2				Min	Max		CA Arranque	VA Régimen	CC Watt	Tipo	Anchura		
E230AC.....16///.....		3/8"	16	4.8	0	145	116	40	30	27	FR 55	44	NBR=B	-10 +90
E230AD.....16///.....		1/2"				145	116						EPDM=E	<+140
E230AE.....20///.....		3/4"	20	7.5		145	116							
E230AF.....25///.....		1"	25	12		145	116						FPM=V	-10 +140

1 Sellado Ejemplo: E230AEB20///FR55 Sellado NBR
2 Bobina 10611 220V/50/60Hz

BOBINA	Corriente Alternada ~50 /60Hz Tensión							Corriente Continua Tensión			Conexión Eléctrica	Conector
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo FR55 Anchura 44	10612A	10613B	.	10610	10611	.	.	10612	10613	.	DIN 43650A	PG11 código 10349060

DESCRIPCIÓN


Clase de Aislamiento H
Serie FR55 – Anchura 44
Tolerancia de tensión
CA +15% - 10%
CC +/- 10%
IP65 con Conector Montado
ED100%

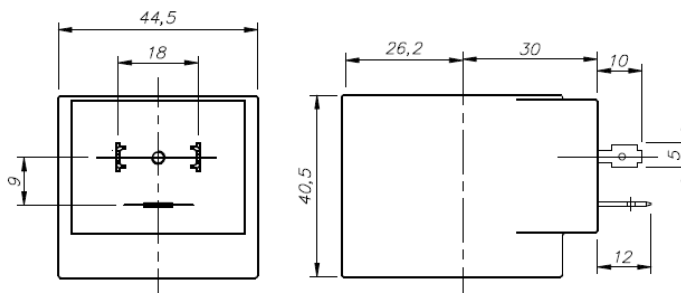


Serie FR55 Peso 0,17Kg

LISTA & PARTES

1. Rosca de fijación de la bobina
2. Bobina
3. Conjunto solenoide
4. Sellado

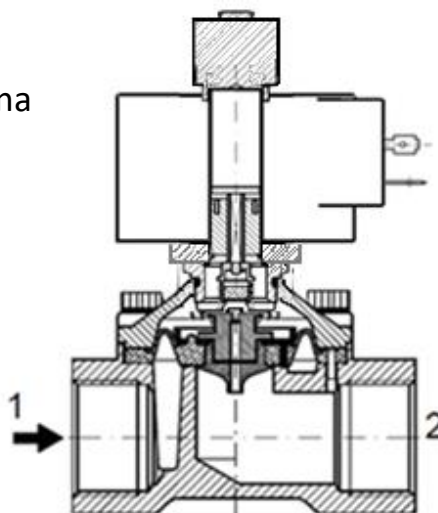

DIMENSÕES

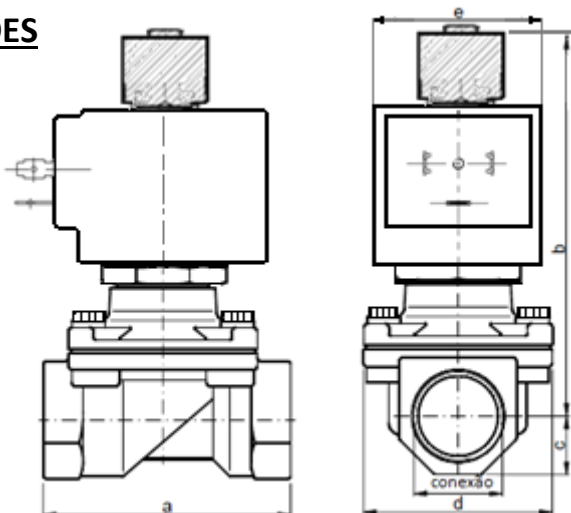

Conexão	a	b	c	d	tipo 55	Peso kg
3/8" BSP	60	95	12	45	44.5	0.50
1/2" BSP	60	95	12	45	44.5	0.45
3/4" BSP	68	130	15	55	44.5	0.75
1" BSP	75	141	20	72	44.5	1.20