

DESCRIPCIÓN

Válvula solenoide de 2 vías - normalmente cerrada
Servoaccionado - Pistón

CONSTRUCCIÓN

Cuerpo	Latón
Tubo Guía	Acero Inoxidable
Núcleo Móvil y Fijo	Acero Inoxidable
Resorte	Acero Inoxidable
Pistón	Latón
Sello	PTFE

CARACTERÍSTICAS

Presión diferencial mínima 14,5 PSI

Presión máxima admisible 1450 PSI


Viscosidad máxima del fluido 25cSt (mm²/s)

Temperatura ambiente: con clase de bobina F -10°C +55°C

Con clase de bobina H -10°C +80°C

Posición de montaje con bobina vertical

OPCIONAIS: Tratamiento químico de la superficie del níquel

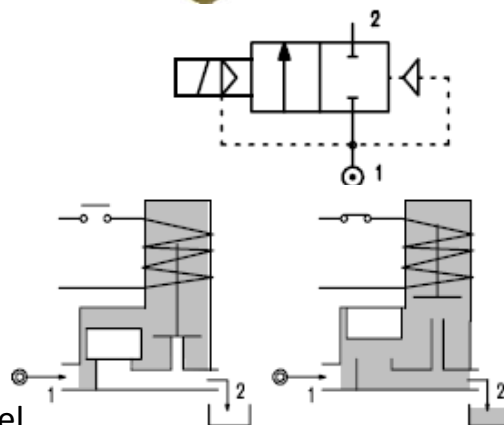

CÓDIGO 1	Conexion G ISO 228	Orificio mm	KV m³/h	Presión Diferencial PSI			Potencia Nominal			Bobina		Sello 1	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA Arranque	VA Regine	CC Watt	Tipo	Modelo		
					CA	CC							
B119CW12///...	3/8''	12	2	14,5	1450	-	40	30	27	5	36	PTFE	-10+180
B119DW12///...	1/2''	12	2	14,5	1450	-							

1 – BOBINA

2 – PRESION MAXIMA ADMISIBLE 1450 PSI

TASA DE PÉRDIDA PERMISIBLE <0.2 NI/h

EX. B119DW12///

BOBINA	Corriente Alternada ~50 /60Hz Voltagem							Corriente Continua Voltaje			Conexion Eléctrica	CONECTOR
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo 2 30 Código 1	30A	30B	30C	30D	30E	30F	30G	300	301	302	DIN 43650A	PG9 Código 10349000
Tipo 5 36 Código 1	52A	52B	52C	52D	52E	52F	52G	520	521	522	DIN 43650A	PG11 Código 10349001

DESCRIÇÃO:

Classe de isolamento

Série 2= F série 5= H

Tolerância Isolamento

CA +15% - 10%

CC +/- 10%

Grau de proteção


IP 65 com conector montado

IP00 sem conector

OPCIONAL


Classe de isolamento H (série 2)

Tensão e potência especial

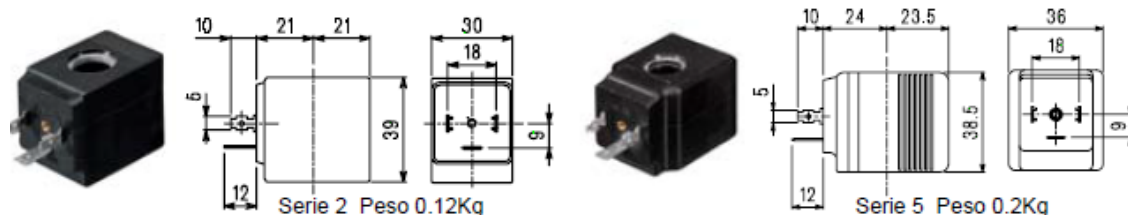

LISTA Y PARTES

1. Tuerca de fijación de bobina
2. Bobina
3. Placa Intermediaria
4. Cuerpo de latón forjado

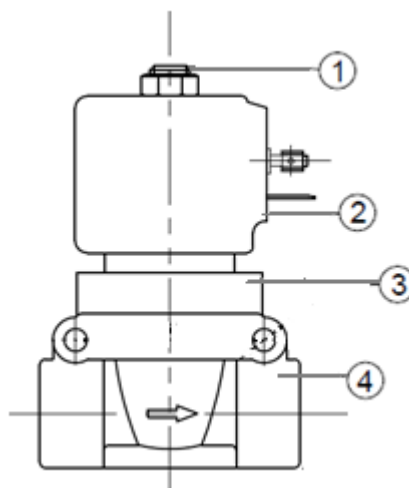

DIMENSIONALES

