

DESCRIPCIÓN

Válvula Solenoide de 2 vías – Normalmente Cerrada
Acción Directa – Diafragma – Rápido Cierre

CONSTRUCCIÓN

Cuerpo	Latón Forjado
Tubo Guía	Acero Inoxidable
Núcleo Fijo	Acero Inoxidable
Núcleo Móvil	Acero Inoxidable
Sellado	NBR - FPM




APLICACIÓN

Agua, gas neutro, aceite, vapor, etanol, disolvente orgánico, solución de ácido suave, oxígeno, gas inerte, etc. (para fluidos especiales consultar al departamento técnico).
Gas Natural e GLP.

CARACTERÍSTICAS

Máximo Presión Diferencial 145 PSI
Máximo Viscosidad del Fluido 25cSt (mm²/s)
Temperatura Ambiente: con bobina clase F -10°+55°C
con bobina clase H -10°+80°C
Posición de montaje: vertical con la bobina hacia arriba

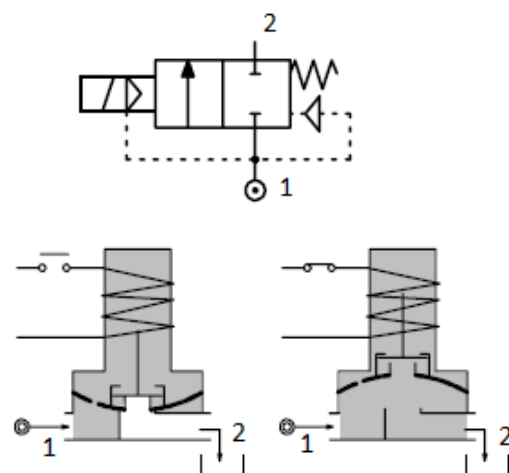

OPCIONALES:

Tratamiento químico de superficie con níquel

CÓDIGO 1 2	Conexión NPT	Orificio mm	KV m³/h	Presión Diferencial PSI			Potencia Nominal			Bobina		Sellado 1	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA Arranque	VA Régimen	CC Watt	Tipo	Anchura		
B130BG.....24///.....	1.1/4"	35	18	0	145	-	30	20	20	FR 55G	63	NBR=B FPM=V	-10 +90 -10 +130
B130BH.....40///.....	1.1/2"	40	25		145	-							
B130BI.....50///.....	2"	50	36		145	-							
B130BM.....65///.....	2.1/2"	65	51		145	-							
B130BR.....80///.....	3"	80	90		116	-							
B130BS.....100///.....	4"	100	140		116	-							

1 Sellado Ex: B130BHV40/// 10611G
2 Bobina FR 220V/50/60Hz

BOBINA	Corriente Alternada ~50 /60Hz Tensión							Corriente Continua Tensión			Conexión Eléctrica	Conector
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo FR55G Modelo 63 Código 6	.	.	.	10610G	10611G	.	.	10612G	10613G	.	DIN 43650A	PG11 código 10349060

DESCRIPCIÓN

Clase de Aislamiento H

Serie FR55G – Anchura 63

Tolerancia de tensión




CA +15% - 10%

CC +/- 10%

IP65 con Conector Montado
ED100%


Opcional:

salida cable 200mm

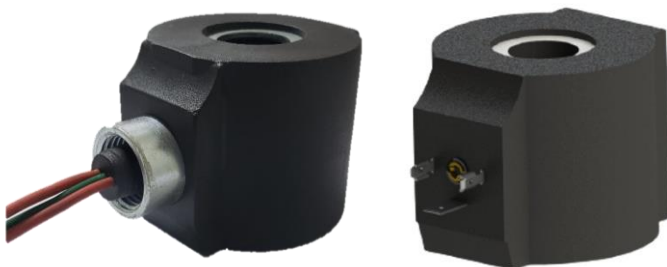


LISTA Y PARTES

1. Cierre de la bobina
2. Bobina
3. Conjunto solenoide
4. Sellado

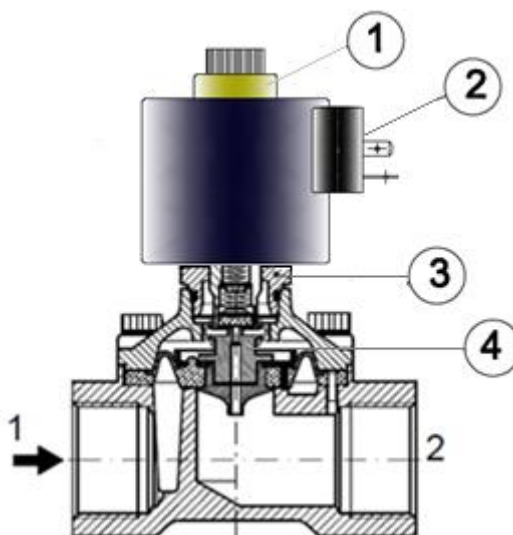

DIMENSIONALES

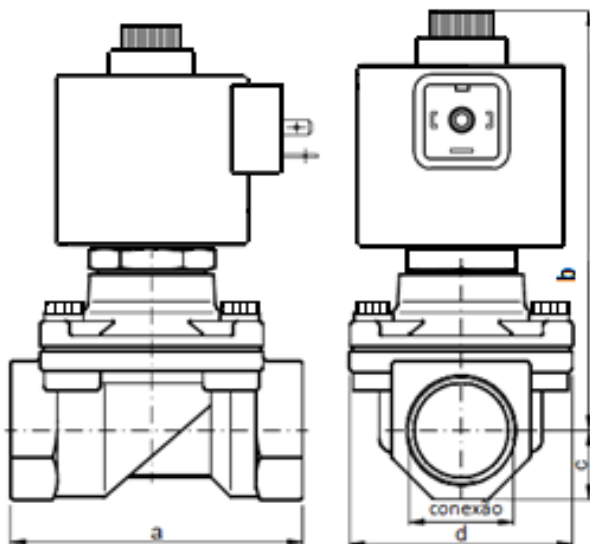

Conexión	a	b	c	d	tipo E	Peso kg
1.1/4" NPT	110	155	23	93	65	2,20
1.1/2" NPT	110	155	25	93	65	2,38
2" NPT	150	180	35	120	65	2,50
2.1/2" NPT	179	190	42	120	65	4,20
3" NPT	186	197	49	120	65	5,30
4" NPT	186	205	49	120	65	5,80