

DESCRIPCIÓN

Válvula Solenoide de 2 vías – Normalmente Cerrada
Servopilotada – Diafragma – Rápido Cierre
Total Inox

CONSTRUCCIÓN

Cuerpo	Acero Inoxidable
Tubo Guía	Acero Inoxidable
Núcleo Fijo	Acero Inoxidable
Núcleo Móvil	Acero Inoxidable
Sellado	NBR - FPM

CARACTERÍSTICAS



Máximo Presión Diferencial 145 PSI

Máximo Viscosidad del Fluido 25cSt (mm²/s)

Temperatura Ambiente: con bobina clase F -10°+55°C

con bobina clase H -10°+80°C

Posición de montaje: vertical con la bobina hacia arriba

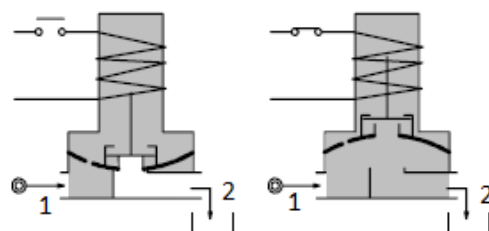

CÓDIGO 12	Conexión NPT	Orificio mm	KV m³/h	Presión Diferencial PSI			Potencia Nominal			Bobina		Sellado 1	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA	VA	CC	Tipo	Anchura		
					CA	CC	Arranque	Régimen	Watt				
B137AC.....16///.....	3/8"	16	4.8	0	145	145	40	30	27	FR 55	44	NBR=B FPM=V	-10 +90 -10 +130
B137AD.....16///.....	1/2"				145	145							
B137AE.....20///.....	3/4"	20	7.5		116	73							
B137AF.....25///.....	1"	25	12		116	58							

1 Sellado Ex: E137AEB18///10611
2 Bobina 10611

Sellado NBR
220V - 50/60Hz

BOBINA	Corriente Alternada ~50 /60Hz Tensión							Corriente Continua Tensión			Conexión Eléctrica	Conector
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo FR55 Anchura 44	10612A	10613B	.	10610	10611	.	.	10612	10613	.	DIN 43650A	PG11 código 10349060

DESCRIPCIÓN

Clase de Aislamiento H

Serie FR55 – Anchura 44


Tolerancia de tensión

CA +15% - 10%

CC +/- 10%

IP65 con Conector Montado


ED100%

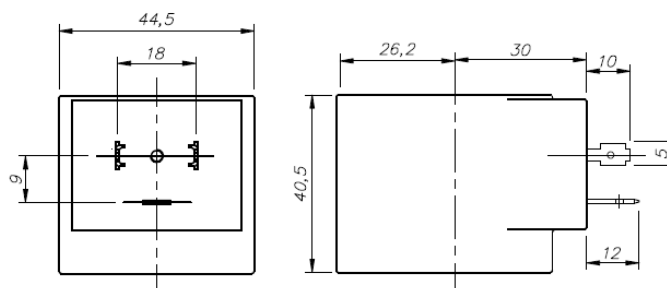


Serie FR55 Peso 0,17Kg

LISTA Y PARTES

1. Rosca de bloqueo de la bobina
2. Bobina
3. Núcleo Móvil
4. Conjunto solenoide

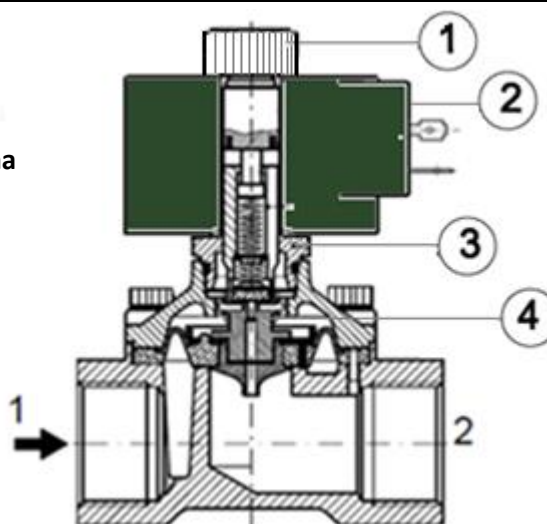

DIMENSIONALES

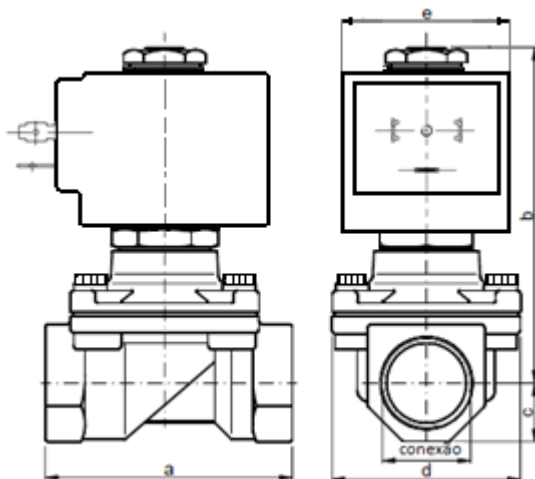

Conexión	a	b	c	d	tipo 55	Peso kg
3/8" NPT	60	83	14	45	44.5	0.50
1/2" NPT	60	83	14	45	44.5	0.45
3/4" NPT	75	90	18	55	44.5	0.75
1" NPT	96	101	20	72	44.5	1.20