

DESCRIPCIÓN

Válvula direccional de accionamiento neumático o eléctrico, con actuador manual. NA/NF

FUNCIONES: 5/2-5/3 -3/2 unidad doble o simple

MONTAJE: Posición de montaje indiferente

CONEXÕES: M5 - 1/8"- 1/4"- 3/8" - 1/2"

CONSTRUCCIÓN

Cuerpo	Alumínio
Spool	Alumínio con anodizado duro
Sello	NBR



CARACTERÍSTICAS

Presión de trabajo: Ver cada tipo de rendimiento





Caudal nominal: 850 l/min (0,85 Cv) (em 5/2 y 3/2)


Temperatura Ambiente: -5...50 °C (23...122 °F)

Temperatura del fluido: -10...60 °C (14...140 °F)


Fluido: Aire comprimido filtrado (se recomienda lubricación)

DESCRIPCIÓN


		Presión De trabajo	Presión Máxima de trabajo	Voltaje de la bobina
	Válvula 5/2 vías control neumático retorno neumático	21 – 116 PSI	174 PSI	12Vcc 24Vcc 110V/60Hz 220V/60Hz
	Válvula 5/2 vías con retorno por muelle de accionamiento neumático			
	Válvula 5/3 vías centro cerrado accionada neumáticamente			
	Válvula 5/3 vías centro abierto accionada neumáticamente			

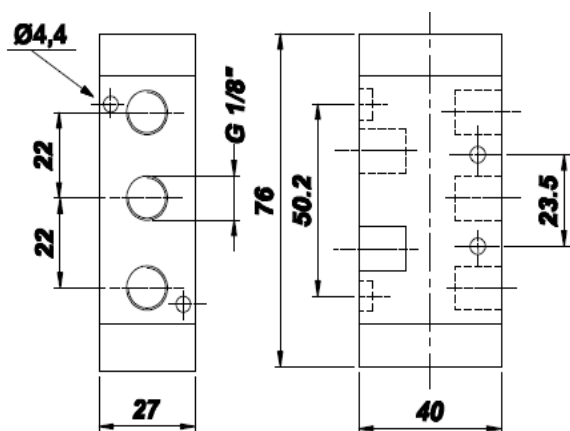

Comando Neumático

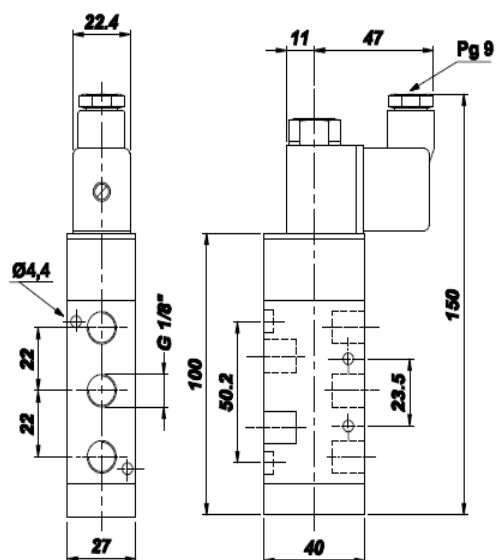

Comando electropneumatico
simple

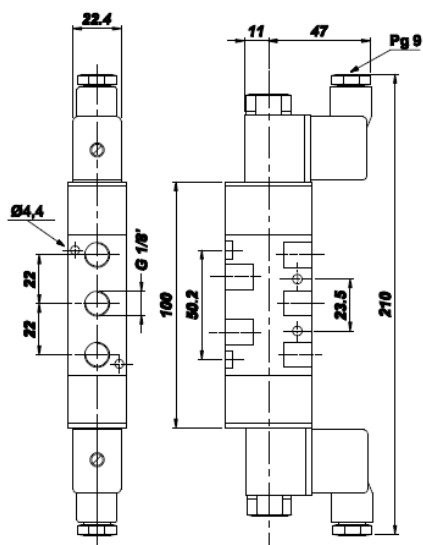

Comando electropneumatico
doble