

DESCRIÇÃO

Válvula solenóide angular ATUADOR PLÁSTICO

CONSTRUÇÃO


Corpo	Aço inoxidável 304
Atuador	Plástico Engenharia
Vedação haste	PTFE/FPM
Vedação Pistão	FKM/NBR
Selo carretel	PTFE/FPM
Vedação	PTFE/FPT



CARACTERÍSTICAS:

Temperatura de trabalho: 180°C
 Máxima Pressão Diferencial 0~16bar
 Máxima Viscosidade do Fluido 600mm²/s
 Faixa pressão controle: 0.3~ 8
 Temperatura ambiente: -10°+60°C
 Posição de Montagem: qualquer posição

APLICAÇÃO: Água, gás neutro, óleo, vapor, etanol, solvente organico, solução acida leve,

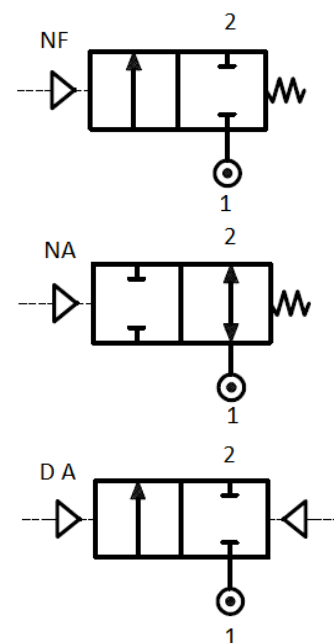

CÓDIGO 1	Conexão G	Orifício mm	KV m³/h	Normalmente fechada (NF)		Normalmente aberta (NA)		Vedação 1	Temp. °C
				Atuador	Diferencial Pressão	Diferencial Pressão			
W124P- D /....	1/2"	13	4.2	50	0	16	0	PTFE	-10 + 180
W124P- E /....	3/4"	18	8	50		16			
W124P- F /....	1"	24	19	63		16			
W124P- G /....	1.1/4"	31	27.5	63		16			
W124P- H /....	1.1/2"	35	45	63		16			
W124P- I /....	2"	45	55	80		16			
						14			
						11			
						12			

DIMENSÕES:

MODELO	ATUADOR	L	A1	ØE	L1	RC	F	A1	SW
W124P-D /—	50	85	173	64	12	1/2"	44	133	23
W124P-E /—	50	95	178	64	12	3/4"	44	137	27
W124P-F /—	63	105	212	80	14	1"	52	149	41
W124P-G /—	63	118	236	80	16	1.1/4"	52	188	55
W124P-H /—	63	130	230	80	18	1.1/2"	52	190	55
W124P-I /—	80	150	238	100	20	2"	52	203	70

