

Electroválvula Solenoide 2/2 - Normalmente Cerrada - Serie: 2W

Ref.:

2W160-10.....G3/8"	2W250-25..... G1"
2W160-15.....G1/2"	2W400-40..... G1 1/2"
2W200-20.....G3/4"	2W500-50..... G2"

Características Técnicas:

Conexión	G3/8", G1/2", G3/4", G1", G1 1/2" e G2"
Presión de trabajo	Aire y gas inerte = 0,3 a 10 bar Agua = 0,3 a 7 bar Aceites ligeros (20cSt) = 0,3 a 9 bar
Temperatura de trabajo	-5°C a 80°C
Rosca (mm)	G3/8" = 10 G1/2" = 15 G3/4" = 20 G1" = 25 G1 1/2" = 40 G2" = 50
Ø (mm)	16, 20, 25, 35, 40, 50 G3/8" = 4 G1/2" = 4,8
Flujo	G3/4" = 5 G1" = 12 G1 1/2" = 29 G2" = 48
Materiales:	
Cuerpo	Latón
Sello	NBR
Grado de Protección	IP 65 e IP68*
Tensión	24 Vdc, 220 Vca e 110 Vca

* Protección IP68 no tiene combinación con bobina estándar o bobina a prueba de explosión

Instalación: Montadas en cualquier posición

Aplicaciones: Agua, gas inerte, agua y aceites ligeros

Atención/Cuidado: Para uso con oxígeno, la válvula debe tener tratamiento especial (lavado con desengrasante) si es necesario, consultar con la fábrica y especificar en el pedido.



Recomendaciones de Uso:

- Equipos de lavandería;
- Compresores;
- Bombas;
- Transportadores neumáticos;
- Riego;
- Tratamiento de agua.

Kit de Reparación:

G1/2" e G3/4": DIA-2W160

G1": DIA-2W250


G1.1/2": DIA-2W400

G2": DIA-2W500

BOBINAS:

BGE024D-160A BOBINA ELÉTRICA 024VDC P/ VALV. 2W160 / 2W200 E 2W250. - Potência: 19W
BGE110A-160A BOBINA ELÉTRICA 110VAC P/ VALV. 2W160 / 2W200 E 2W250. - Potência: 19,9W
BGE220A-160A BOBINA ELÉTRICA 220VAC P/ VALV. 2W160 / 2W200 E 2W250. - Potência: 13,7W
BGE024D-400A BOBINA ELÉTRICA 024VDC P/ VALV. 2W400 / 2W500 E 2W650. - Potência: 40W
BGE110A-400A BOBINA ELÉTRICA 110VAC P/ VALV. 2W400 / 2W500 E 2W650. - Potência: 19,5W
BGE220A-400A BOBINA ELÉTRICA 220VAC P/ VALV. 2W400 / 2W500 E 2W650. - Potência: 12,5W
BGE024D-160AIP68 BOBINA ELETRICA 024VDC P/ VALV. 2W160 / 2W200 E 2W250 IP68
BGE220A-160AIP68 BOBINA ELETRICA 220VCA P/ VALV. 2W160 / 2W200 2W250 IP68

BGE024D-400AIP68 BOBINA ELETRICA 024VDC P/ VALV. 2W400 / 2W500 E 2W650 IP68
BGE220A-400AIP68 BOBINA ELETRICA 220VCA P/ VALV. 2W400 / 2W500 E 2W650 IP68
BGE024D-160A-EX BOBINA ANTI EXPLOSAO 024VDC P/ VALVULA 2W160, 2W200 E 2W250 - Potência: 18W
BGE110A-160A-EX BOBINA ANTI EXPLOSAO 110VAC P/ VALVULA 2W160, 2W200 E 2W250 - Potência: 20W
BGE220A-160A-EX BOBINA ANTI EXPLOSAO 220VAC P/ VALVULA 2W160, 2W200 E 2W250 - Potência: 14W
BGE024D-400A-EX BOBINA ANTI EXPLOSAO 024VDC P/ VALVULA 2W400, 2W500 E 2W620 - Potência: 38W
BGE110A-400A-EX BOBINA ANTI EXPLOSAO 110VAC P/ VALVULA 2W400, 2W500 E 2W620 - Potência: 27W
BGE220A-400A-EX BOBINA ANTI EXPLOSAO 220VAC P/ VALVULA 2W400, 2W500 E 2W620 - Potência: 20W

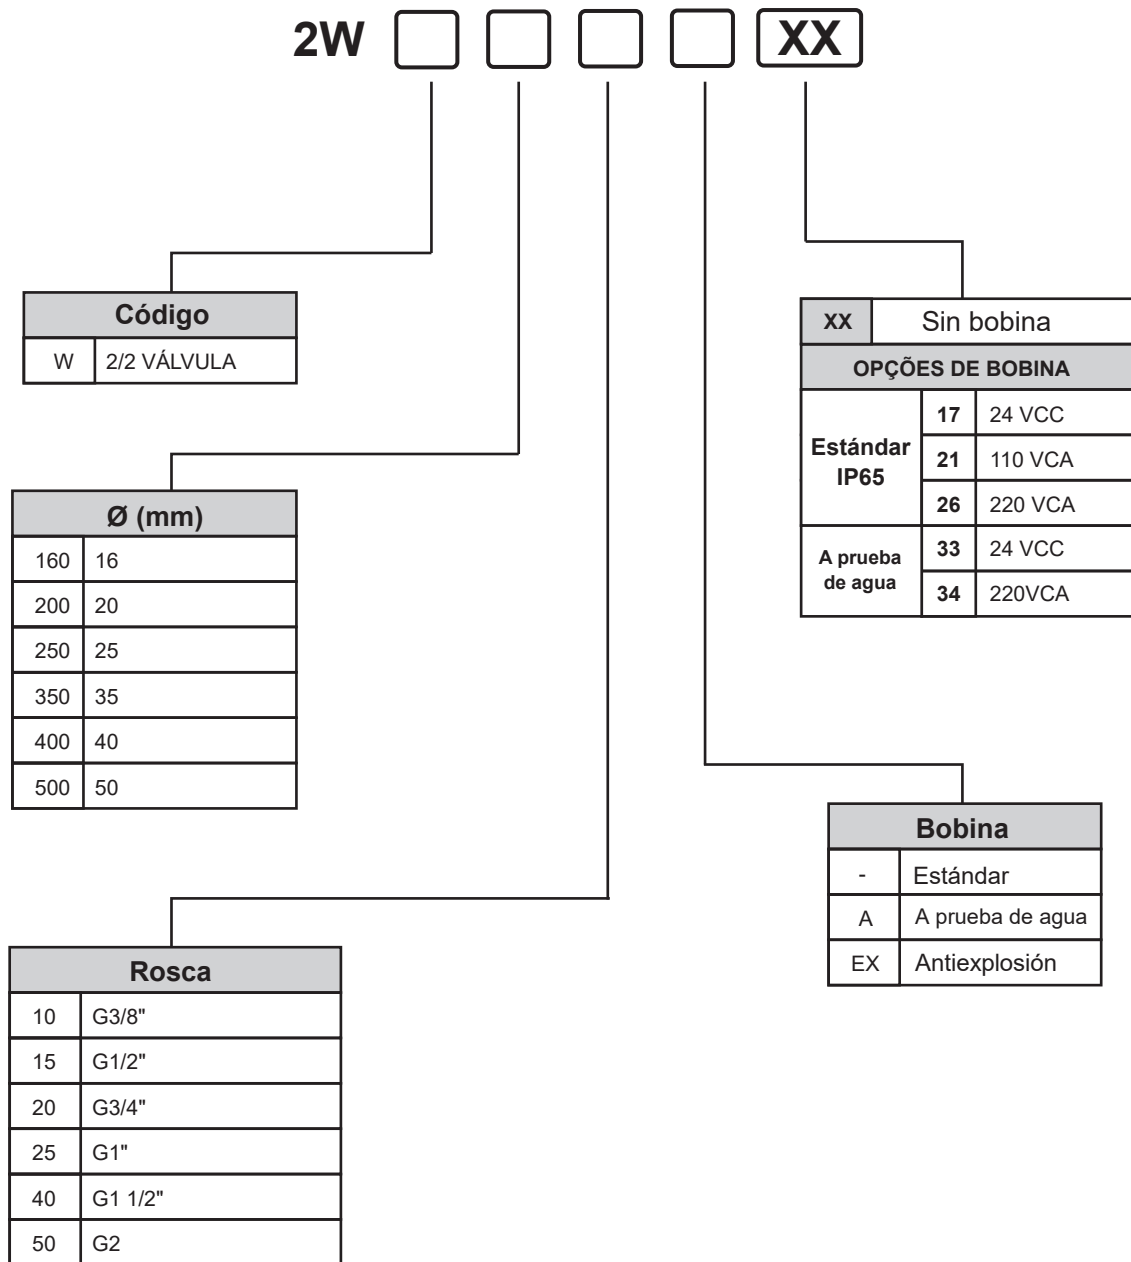

Obs.: LA OPCIÓN DE BOBINA CON PROTECCIÓN IP68 NO OFRECE COMBINACIÓN COM ANTIEXPLOSIÓN