

Válvulas de Retención Horizontal en Bronce Clase 125.

Figura 3T Marca Urrea.

Características

Servicios W.O.G.:
200 lbs/pulg² - 14 kgs/cm²

Servicios S.W.P.:
125 lbs/pulg² - 8.8 kgs/cm²

Temperatura:
400 °F - 204 °C

Medidas:
6 - 99 mm, 1/4 " - 4".

- Retención horizontal
- Cierre de teflón a bronce
- Extremos roscados

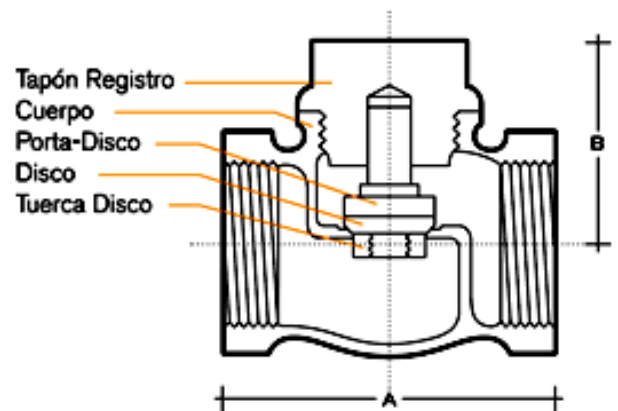


Tabla de medidas y peso

	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm		
Medidas	1/4	6	1/2	13	3/4	19	1	25	1 1/4	32	1 1/2	38	2	51	2 1/2	64	3	75	4	99
A	1 4/5	46	2	59	3 1/4	71	3 2/3	83	4	94	4 4/5	103	4 4/5	122	6	152	7	179	9 1/3	237
B	1 3/8	35	1 1/2	38	1 1/2	38	3 2/7	58	2 1/5	56	2 1/3	60	2 3/4	70	3 2/7	83	3 3/4	95	4 5/8	117
Peso kgs	0.17		0.293		0.512		0.815		1.068		1.442		2.531		4.212		7.298		14.249	